

ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS



TRACK48 NV MAGNET SCHIENENSYSYSTEM

ISOLED® ÖSTERREICH
www.isoled.at

ISOLED® DEUTSCHLAND
www.isoled.de


ISOLED® SCHWEIZ
www.isoled.ch

ISOLED® FRANKREICH
www.isoled.fr

ISOLED® ITALIEN
www.isoled.it

ISOLED® UNGARN
www.isoled.hu

Track 48 NV Schienensystem

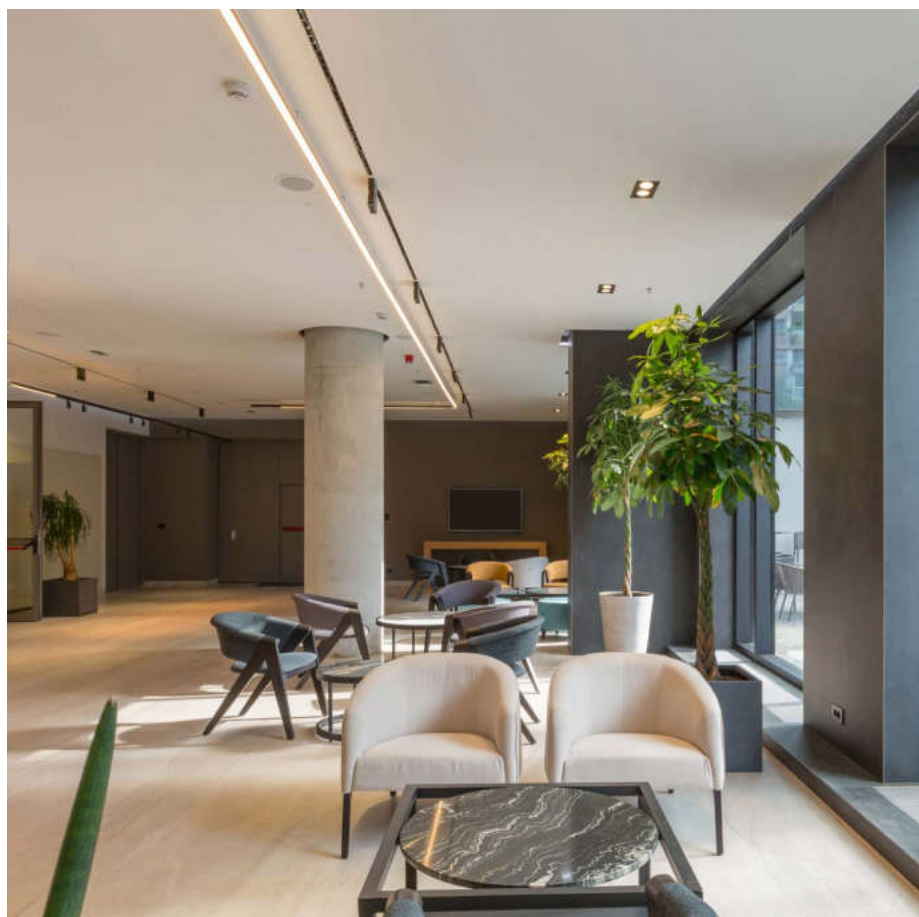

Klassische Eleganz und höchste Flexibilität in einem:

Mit Track 48 Magnetschienensystem können Sie sowohl Einbauschienen deckenbündig montieren als auch Leuchten mittels Aufbau- und Pendelschienen installieren. Dabei lassen sich mit Hilfe von Eckverbindern auch komplexere Lichtinstallationen mit Niederspannung verwirklichen.



100 % Flexibilität durch simple Montage und einzeln austauschbare Leuchten



DALI-steuerbar mit großer Auswahl an passendem Zubehör



Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten durch minimalistisches und architektonisch ansprechendes Design



Sichere Handhabung durch Niederspannung



BÜRO



WOHNBEREICHE



MUSEEN



GASTRONOMIE



HOTELLERIE



KIRCHEN



ÜBERSICHT

LEUCHTEN

FÜR ALLE SCHIENEN GEEIGNET



116076
116077



116078
116079



116102
116103



116082
116083



116086
116087



116084
116085



116104
116105



116080
116081



116100
116101




116088
116089



116090
116091



116269
116270
116271



116302
116303



116304
116305



116306
116307



116098
116099



116308



116092
116093



116094
116095

AUFBAUSCHIENE

116050

AUFBAUSCHIENE FLAT

116051

TROCKENBAUSCHIENE

116052

EINBAUSCHIENE


116053

Schiene



116054

Montagefeder



116055



116056



116057



116058

Eckschiene
90° horizontal



116059



116060



116061

Eckschiene
90° vertikal



116066



116066



116068



116066

Verbindungs-
platte



116067



116067



116067

Montageclip



116074

Montageklammer



116075



116075

Seilabhängung

ZUBEHÖR FÜR ALLE SCHIENEN GEEIGNET

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

Linear-Verbinder flexibel 180°



116064

Linear-Verbinder flexibel 45°



116065

Inline-Trafo 100W



116106

Inline-Trafo 150W



116107



Aufbauschiene





AUFBAUSCHIENE

2 m | inkl. Schutzcover
und Endkappe

● 116050



Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher

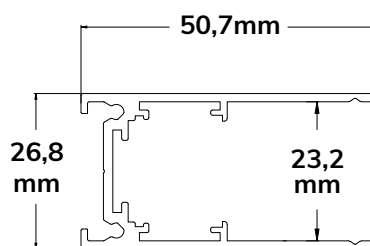

ECKSCHIENE 90°

Horizontal
nicht stromführend


● 116055



ECKSCHIENE 90°

Vertikal
nicht stromführend

● 116059

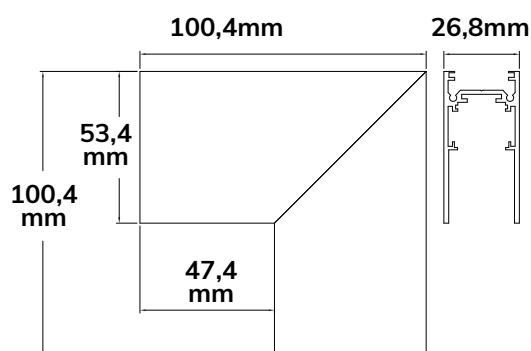




VERBINDUNGSPLATTE


2 Stück
inkl. Schrauben

● 116066

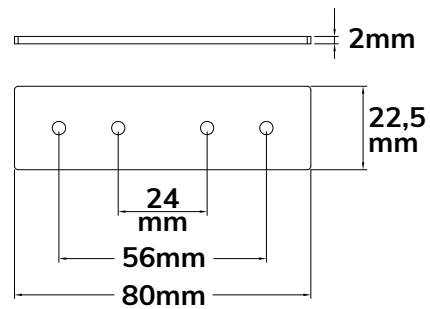

MONTAGECLIP

● 116067

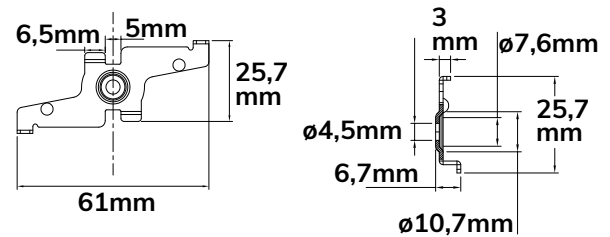

SEILABHÄNGUNG

2 Stück

● 116075

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

Linear-Verbinder flexibel 180°



116064

Linear-Verbinder flexibel 45°



116065

Inline-Trafo 100W



116106

Inline-Trafo 150W



116107



Aufbauschiene FLAT



AUFBAUSCHIENE FLAT
mit Endkappe

● 116051

Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher





Rückseitige
Kabeldurchführung



ECKSCHIENE 90° FLAT

Horizontal
nicht stromführend

● 116056

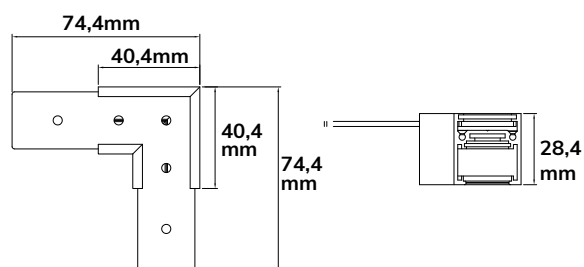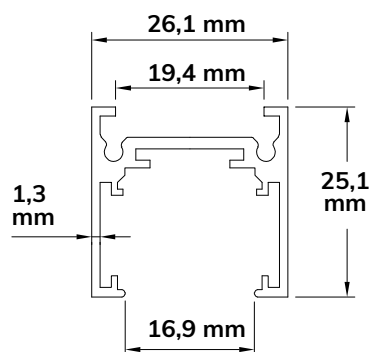




VERBINDUNGSPLATTE


2 Stück
inkl. Schrauben

● 116066

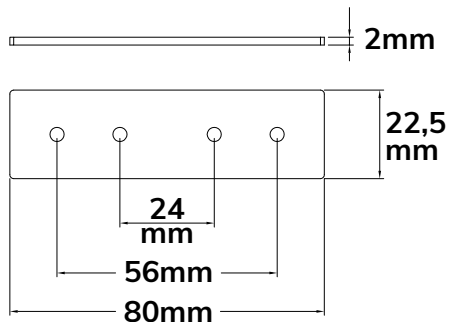

MONTAGECLIP

● 116067

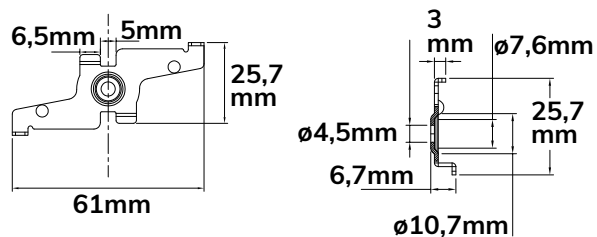

SEILABHÄNGUNG

2 Stück

● 116075

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

Linear-Verbinder flexibel 180°



116064

Linear-Verbinder flexibel 45°



116065

Inline-Trafo 100W




116106

Inline-Trafo 150W



116107

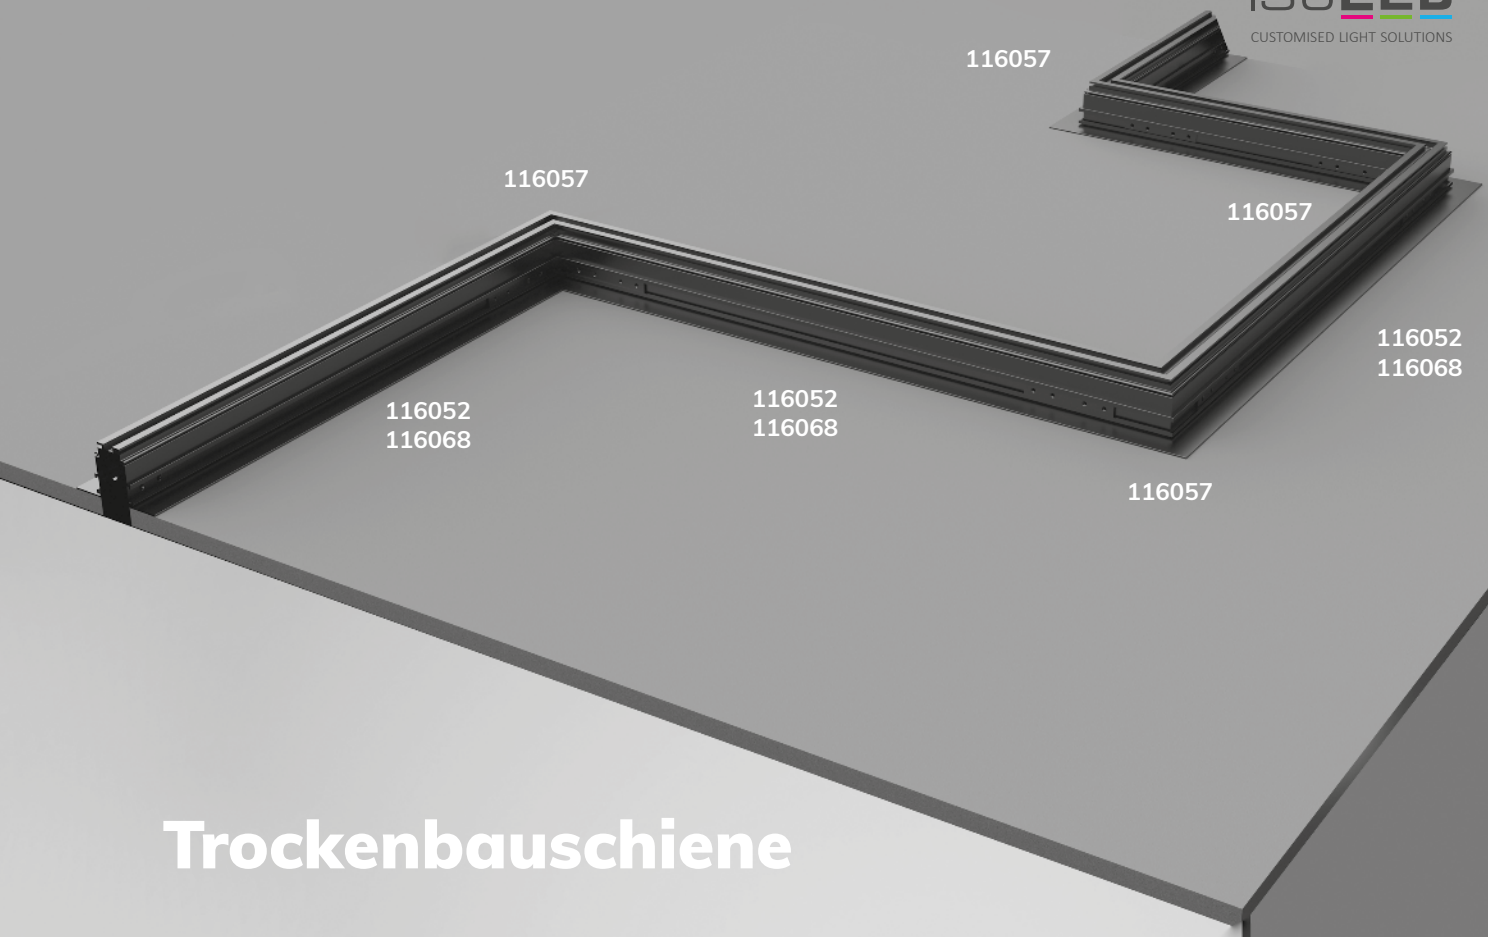


Trockenbauschiene



TROCKENBAUSCHIENE

2 m | inkl. Schutzcover
und Endkappe



● 116052

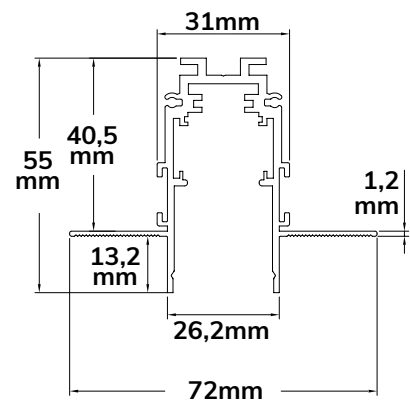

ECKSCHIENE 90°

Horizontal
nicht stromführend



● 116057



ECKSCHIENE 90°

Vertikal
nicht stromführend
inkl. Verbindungsplatte
inkl. Verbindungselement

● 116060






VERBINDUNGSPLATTE

2 Stück
inkl. Schrauben

● 116068

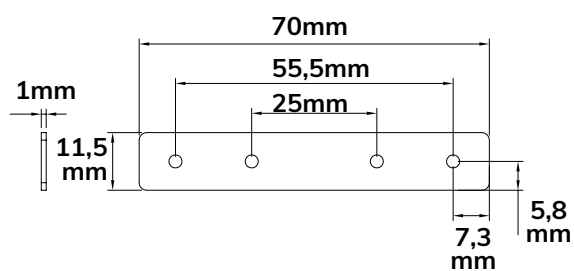

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

Linear-Verbinder flexibel 180°



116064

Linear-Verbinder flexibel 45°



116065

Inline-Trafo 100W




116106

Inline-Trafo 150W



116107

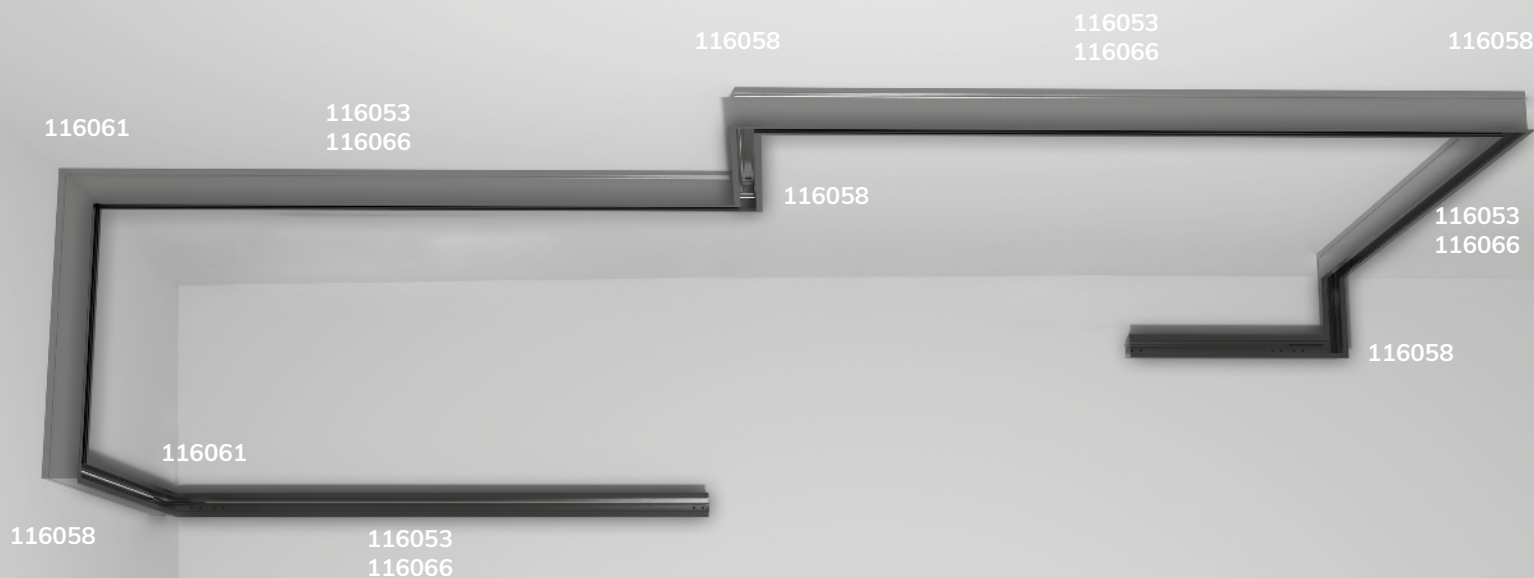

Einbauschiene




EINBAUSCHIENE

2 m | inkl. Schutzcover
und Endkappe

● 116053


Empfohlen: Anschraubmontage
mittels vorgebohrter Löcher

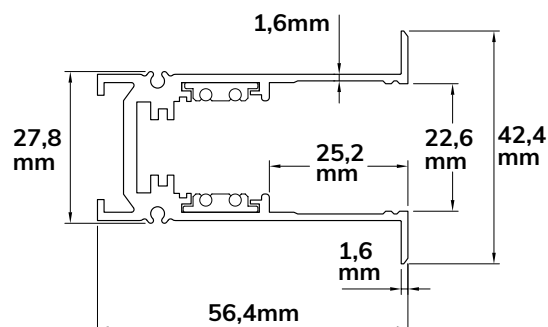

ECKSCHIENE 90°

Horizontal
nicht stromführend


● 116058

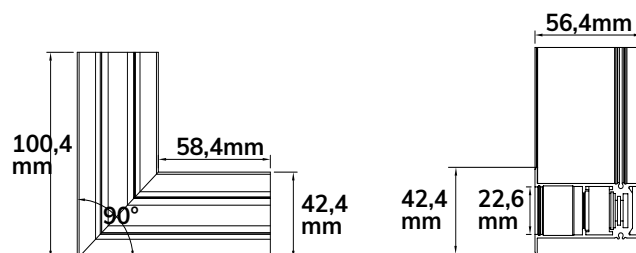

ECKSCHIENE 90°

Vertikal
nicht stromführend

● 116061

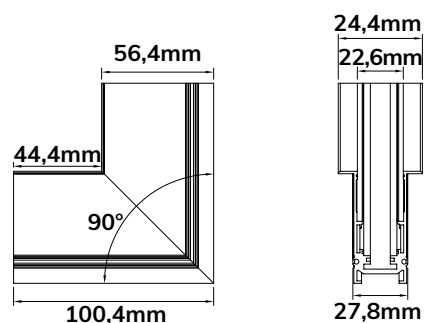




MONTAGEFEDER

2 Stück

● 116054

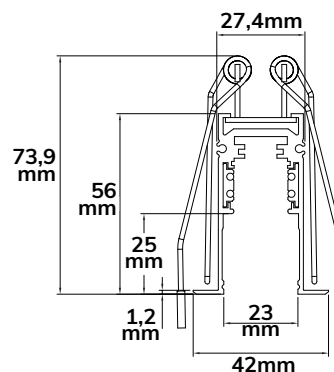


VERBINDUNGSPLATTE

2 Stück

inkl. Schrauben


● 116066

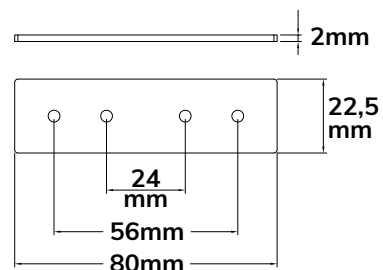

MONTAGECLIP

2 Stück


● 116067

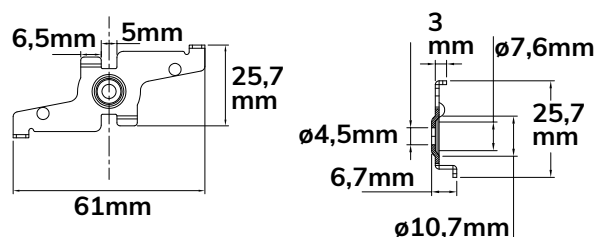

MONTAGEKLAMMER

1 Stück

● 116074

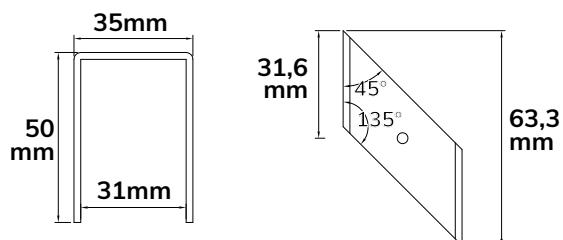

Stromeinspeisung



50cm 116062
200cm 116063

**Linear-Verbinder
flexibel 180°**



116064

**Linear-Verbinder
flexibel 45°**



116065

**Inline-Trafo
100W**




116106

**Inline-Trafo
150W**



116107

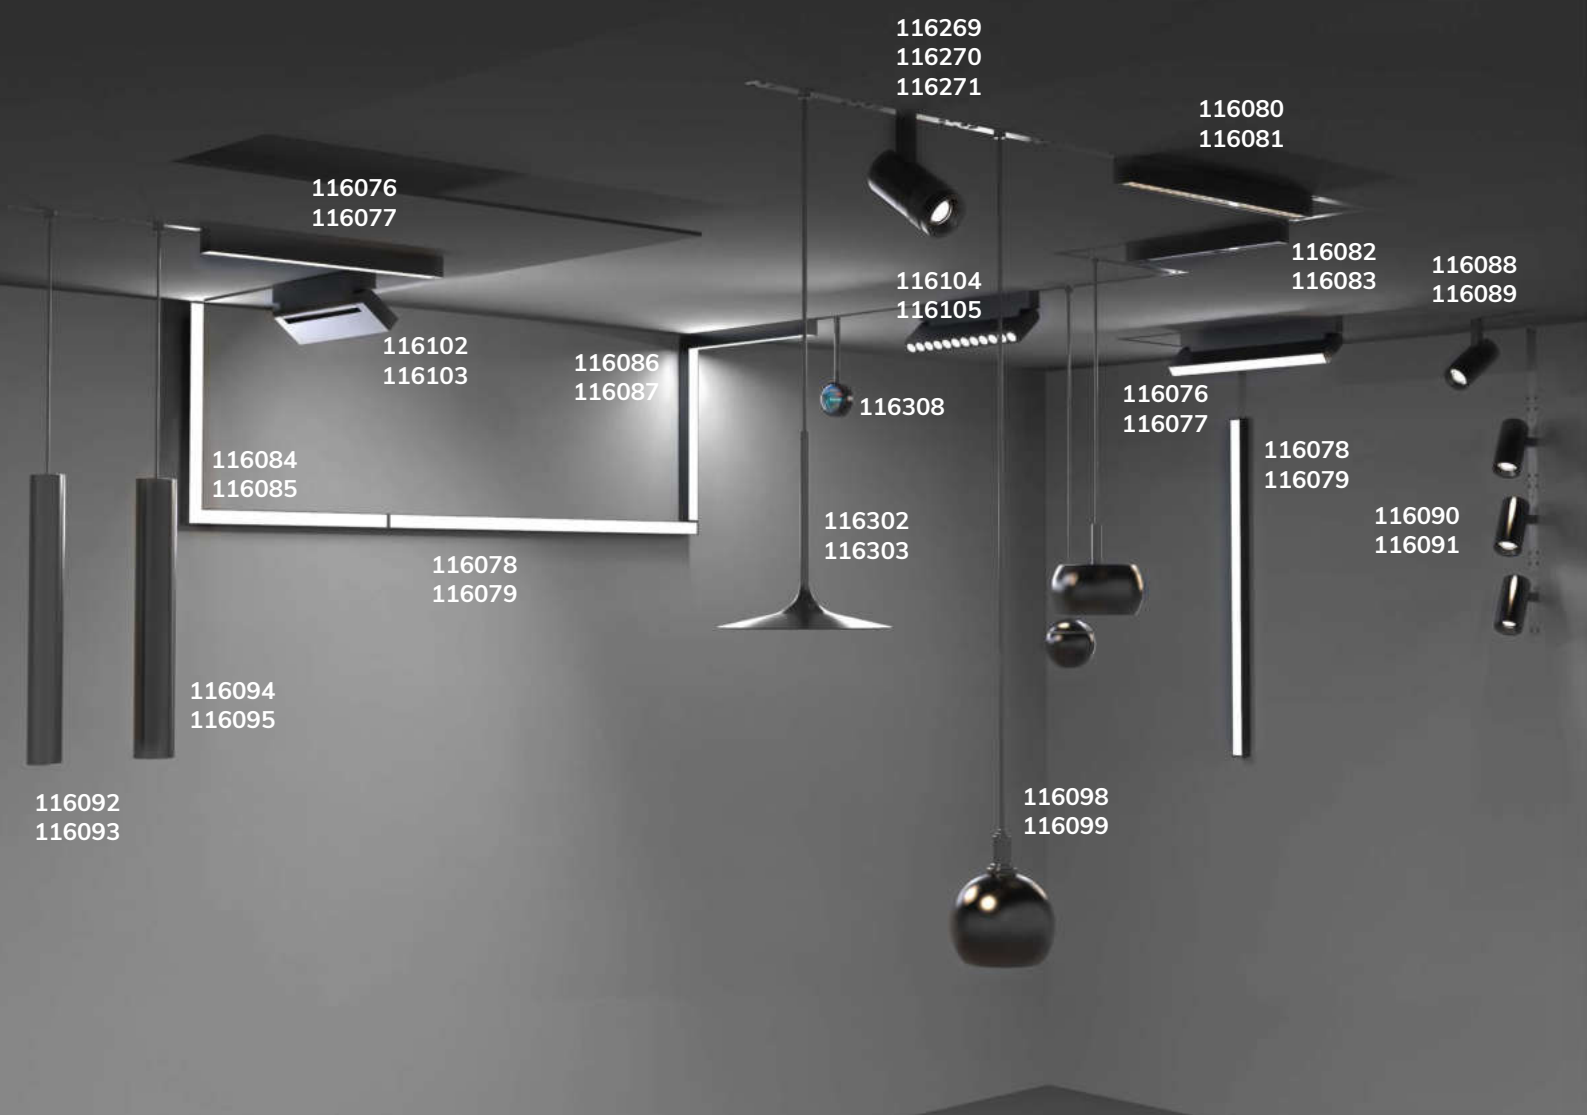

3-PHASEN UND DALI HV SCHIENENSYSTEM

Track48 NV Magnet-Schiene LED Leuchten

NEU

JETZT NEU IM
SORTIMENT



LINEARLEUCHTEN




Linearleuchte 30 cm

Leistung: 10 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116076

DALI DIMMBAR

116077

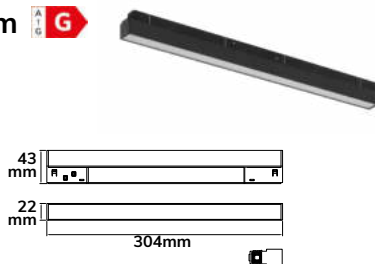

Linearleuchte 60 cm

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1350 lm

116078

DALI DIMMBAR

116079




Linear-Schienenstrahler 22 cm

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116102

DALI DIMMBAR

116103



RASTERLEUCHTEN




Raster-Schienenstrahler 22 cm

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 880 lm

116104

DALI DIMMBAR

116105




Rasterleuchte 22 cm

Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 880 lm

116100

DALI DIMMBAR

116101




Rasterleuchte 32 cm

Leistung: 18 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1300 lm

116080

DALI DIMMBAR

116081



116100

116101

ECKLEUCHTEN




Eckleuchte horizontal

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1400 lm

116084

DALI DIMMBAR
116085




Eckleuchte vertikal

Leistung: 20 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1250 lm

116086

DALI DIMMBAR
116087



SCHIENENSTRAHLER




Schiensenstrahler

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 30°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 620 lm

116088

DALI DIMMBAR
116089




Schiensenstrahler

Leistung: 16 W
Strahlwinkel: 30°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 1300 lm

116090

DALI DIMMBAR
116091




Schiensenstrahler

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 18-60°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
Lichtstrom: 475 lm

116269


DALI DIMMBAR
116270



Schiensenstrahler

Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 18-60°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 1.800-4.000 K
Lichtstrom: 375 lm

DALI DT8 DIMMBAR
116271



 **WEISS-DYNAMISCH**



WALLWASHER




Wallwasher 22 cm



Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 100° asymmetr.
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 420 lm

116082

DALI DIMMBAR
116083

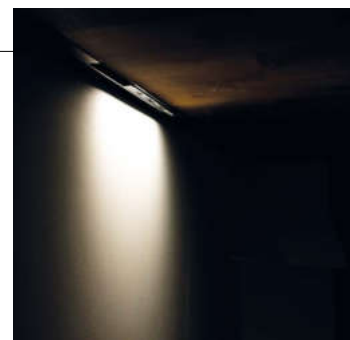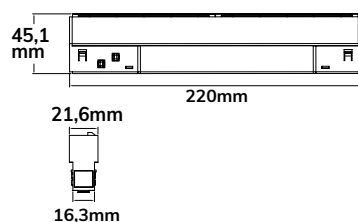

HÄNGELEUCHTEN


Hängeleuchte Pipe



Leistung: 7 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 580 lm

116092

DALI DIMMBAR
116093

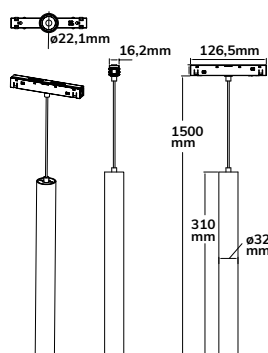

Kabellänge verstellbar
von 5 bis 119 cm


Hängeleuchte Pipe



Leistung: 15 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 950 lm

116094

DALI DIMMBAR
116095

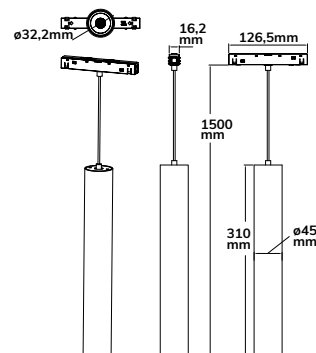

Kabellänge verstellbar
von 5 bis 119 cm


Hängeleuchte Ball Fokus




Leistung: 12 W
Strahlwinkel: 60°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 750 lm

116098

DALI DIMMBAR
116099

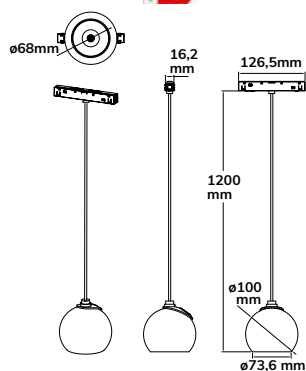

Neigungswinkel: 0-80°
Drehwinkel: 0-360°






Hängeleuchte Shade



Leistung: 5,5 W
Strahlwinkel: 120°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 370 lm

116302

DALI DIMMBAR
116303




Hängeleuchte Circle



Leistung: 8 W
Strahlwinkel: 45°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3.000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 520 lm

116304

DALI DIMMBAR
116305

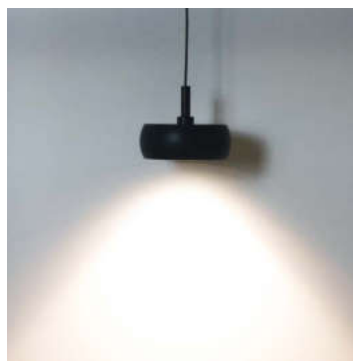


Hängeleuchte Ball



Leistung: 8 W
Strahlwinkel: 36°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 3000 K
CRI: 90
Lichtstrom: 260 lm

116306


DALI DIMMBAR
116307



Leuchte Sunglow flexible

Leistung: 5,5 W
Strahlwinkel: 160°
Spannung: 48 V DC
Farbtemp.: 2.000 K
CRI: 90

116308



IHR PARTNER

ISOLED® SEIT 2008



ISOLED® ÖSTERREICH
ISOLED FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH
Tel: +43 5372 219 999
E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® DEUTSCHLAND
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND
Tel: +49 810 48 999 200
E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SCHWEIZ
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ
Tel: +41 44 787 04 75
E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch