




Neon | IP67
FLEXBÄNDER

INNENECK | INTERNAL CORNER LED Fliesenprofil

SILBER

max.
12 mm




5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben


Kühlmasse: 410 g/m | Die Fliesenprofile lassen sich sehr einfach in jedes Fliesenkonzept integrieren. Die 20 mm breiten Flügel des Profils werden mit Fliesenkleber verspachtelt. Anschließend können die Fliesen bündig verklebt werden. Unter anderem ideal als Effektbeleuchtung.

WICHTIG: im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

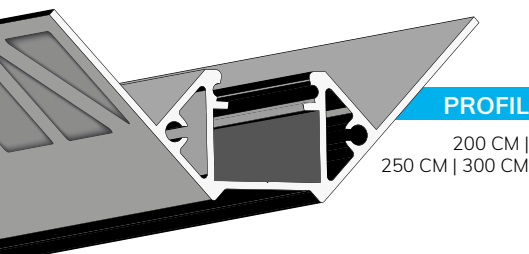


PROFIL

200 CM |
250 CM | 300 CM



COVER 1

65 %



COVER 2

85 %



COVER 32

25 %



COVER 58

75 %



COVER 1S

SOFT

PROFIL

2 m 113817

2,5 m 113818

3 m 115540

ABDECKUNGEN

COVER 1

65 % | opal/satiniert

2 m 112867

2,5 m 113095

3 m 115573

6 m 113644

COVER 2

85 % | klar

2 m 112866

2,5 m 115687

3 m 115688

COVER 32

25 % | schwarz/matt

2 m 114362

3 m 115570

6 m 114363

COVER 58

75 % | weiß/matt

2 m 115926

ENDKAPPEN

PETG

EC206 114955 | Kabel EC207 114956


SCHUTZCOVER 1S

SOFT


5 m 114103

MONTAGE
ANLEITUNG

YouTube

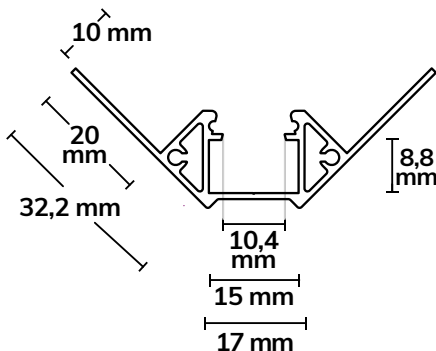

ISOLED



Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.