



Neon | IP67
FLEXBÄNDER

FINISH

LED Fliesenprofil

SILBER

max.
12 mm

5 JAHRE
GARANTIE

MASS-KONFEKTION &
OEM-FERTIGUNG AUF ANFRAGE

Bis 6 m | RAL-Farben

Kühlmasse: 168 g/m | Dieses Fliesenprofil bildet den bündigen und leuchtenden Abschluss der gefliesten Fläche. Der 20 mm breite Flügel wird mit Fliesenkleber an der Wand verspachtelt. Wahlweise mit opal/satinierter (65 % Transluzenz), transparenter (85 %) oder schwarz/matter (25 %) Abdeckung. **WICHTIG:** im Nass- und Außenbereich mit Silikon abdichten!

PROFIL

200 CM |
250 CM | 300 CM

PROFIL

2 m **113821**
2,5 m **113822**
3 m **115531**

ABDECKUNGEN

COVER 1

65 % | opal/satinert

2 m **112867**
2,5 m **113095**
3 m **115573**
6 m **113644**

COVER 2

85 % | klar

2 m **112866**
2,5 m **115687**
3 m **115688**

COVER 32

25 % | schwarz/matt

2 m **114362**
3 m **115570**
6 m **114363**

COVER 58

75 % | weiß/matt

2 m **115926**

ENDKAPPEN

PETG

■ EC202 **114951** | Kabel EC203 **114952**

SCHUTZCOVER 1S

SOFT

5 m **114103**

COVER 1

65 %

COVER 2

85 %

COVER 32


25 %

COVER 58

75 %

COVER 1S

SOFT

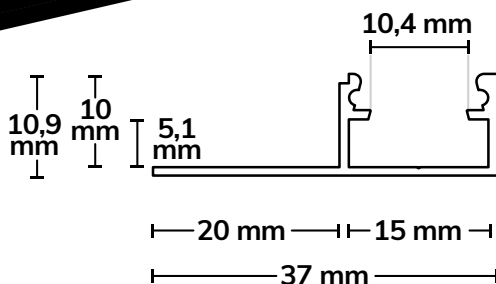


ISOLED



MONTAGE
ANLEITUNG

YouTube



Das Schutzcover wird nach der Montage des Profils in das Alu-Profil zum Schutz eingeklickt. Dadurch, dass es sehr robust ist, hält es dem Druck beim Verspachteln/-putzen oder Streichen stand. Es verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in den Innenraum eindringt. Danach wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist vielfach wiederverwendbar. Abschließend kann die Abdeckung (PC) in das Profil eingesetzt werden.