




PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

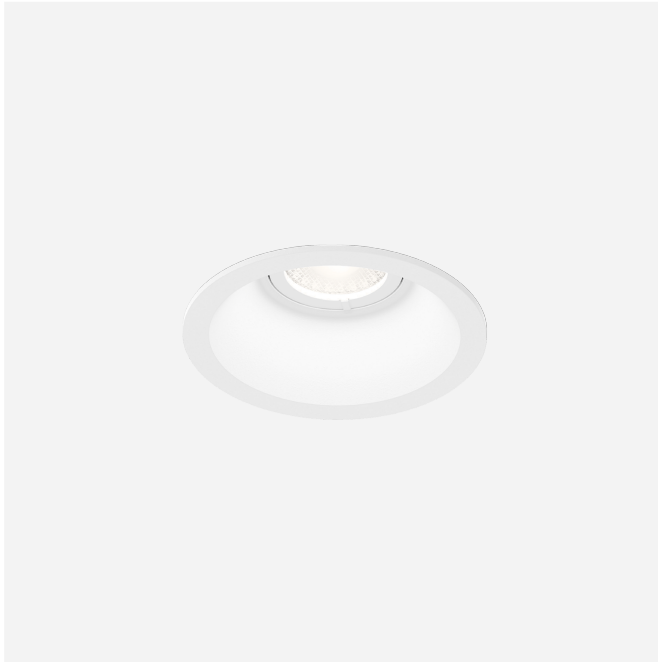

Rundes Deckeneinbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; geeignet für Deckenstärken von 4-23 mm; Einbautiefe 50 mm; Ausstrahlwinkel 39°; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2000 - 3000 K colour warm dimming; CRI ≥ 90 ; Schutzart IP20; Klasse 3; IC-bewertet; Loxone ready; passend für Kaiser ThermoX® 9320-11; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Decke
Einbau
Mattweiß
RAL 9010 ^a
IP20
IC rated
Innen
465 lm

LED Modul

colour warm dimming
2000 - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h

Optisch

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 39°

Elektrisch

Loxone
24 V
Klasse 3

Physikalisch

Durchmesser 80 mm
Höhe 45 mm
0.04 kg
Drahtfedern

Ausschnitt

Durchmesser 68-70 mm
min. Deckenstärke 4 mm
max. Deckenstärke 23 mm
Einbautiefe 50 mm

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.